


**Mise en garde !**

Risque de brûlure !


Effectuer ces opérations uniquement quand le moteur est froid.

*Préparations nécessaires :*

- Tenir compte des indications relatives aux opérations sur le circuit de refroidissement
- Déposer la buse du ventilateur
- Vidanger le liquide de refroidissement

Si existant :

- Déposer l'échangeur thermique de la boîte de vitesses automatique.

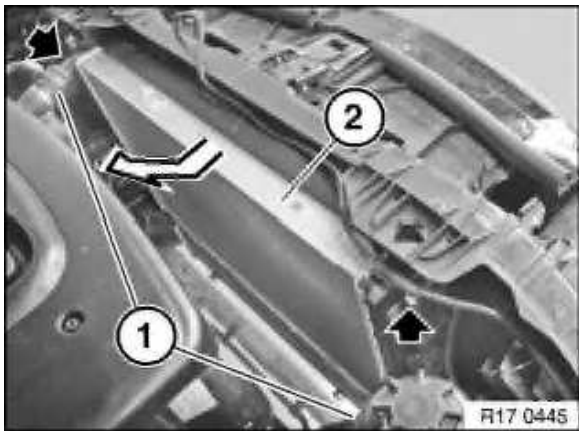

Déposer les vis.

Déverrouiller et débrancher les durits de liquide de refroidissement (1)

Déposer le radiateur (2) par le haut.