


Déposer le régulateur de tension,
voir le manuel de réparation de la série concernée, opération
12 32 501

Dessouder les torons du porte-balais.


Remarque:

Au cours du soudage, utiliser seulement une faible quantité
d'étain, pour éviter un durcissement des torons.

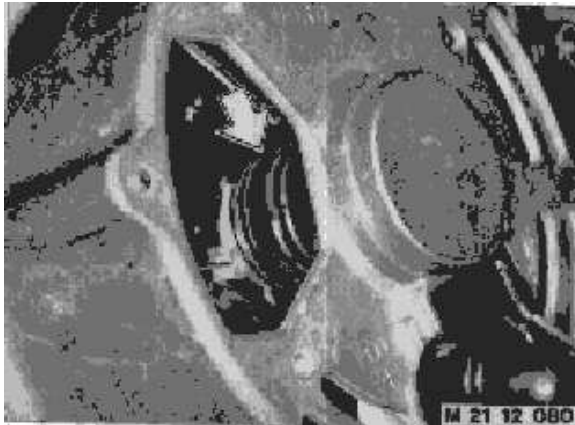

Remarque pour la repose:

Vérifier si les bagues collectrices ne sont pas usées; le cas
échéant, déposer le rotor et réusinier les bagues collectrices
au tour puis les polir.

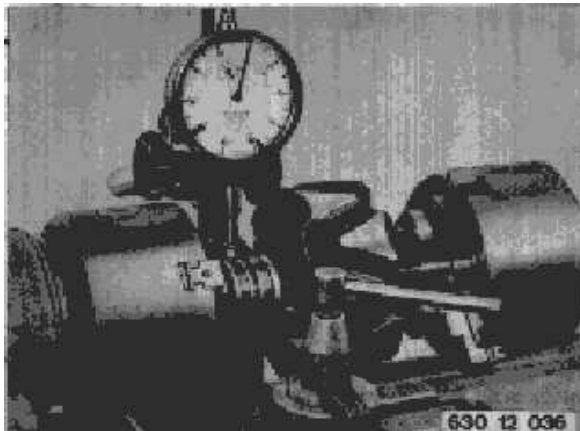

Vérifier le faux-rond.

Faux-rond maxi admissible pour les bagues collectrices 0,03
mm.