

*Préparations nécessaires :*

- Lire le contenu de la mémoire de défauts du boîtier électronique DDE
- Déposer le démarreur

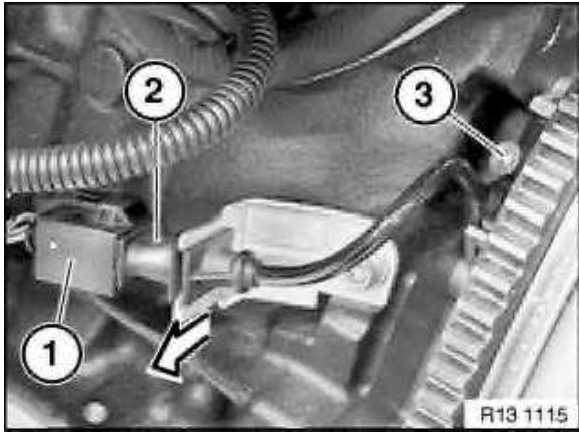

Débrancher le connecteur (1) du capteur d'impulsions.
Débrancher le connecteur conjugué (2) du support.
Déposer la vis (3).
Déposer le capteur d'impulsions.



Effacer le contenu de la mémoire de défauts DDE.