
*Préparations nécessaires :*

- Déposer le demi-boîtier du microfiltre (partie supérieure)

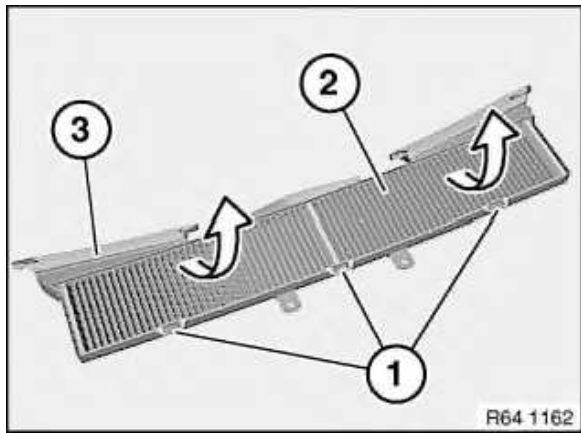

Défaire les crantages (1).

Détacher le filtre microporeux (2) du demi-boîtier supérieur du microfiltre (3) dans le sens de la flèche.

*Remarque pour la repose :*

Faire attention au bon positionnement du filtre microporeux (2).