

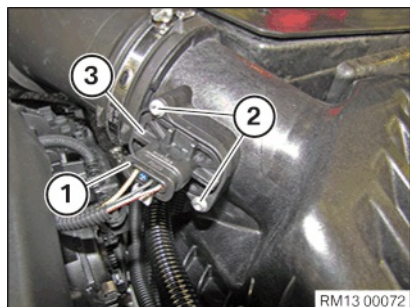
REP-REP-RAF4513B38-1362560 REP-REP-RAF4513B38-1362560 - Déposer et poser / remplacer le débitmètre d'air massique à film chauffant (B37, B38, B46, B47, B48) - V.11, N° châssis: XXXXXXXX

État du système ISTA	4.07.13.20911	Jeu de données	R4.07.13	Données de programmation	-
N° châssis	XXXXXXX	Véhicule :	2'/F45/SAT/218d/B47/MEC/ECE/DàG/2013/12		
Niv.int.usine	-	Niv.int.(réel)	-	Niv.int.(obj.)	-
Kilométrage total	-				

13 62 560

Déposer et poser /

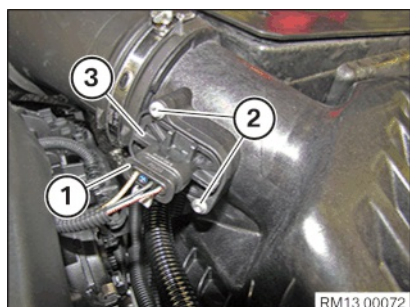
remplacer le débitmètre d'air massique à film chauffant (B37, B38, B46, B47, B48)

**Dépose :**

Déverrouiller et débrancher la fiche (1).

Détacher les vis (2).

Déposer le débitmètre d'air massique à film chauffant (3).

**Montage :**

Monter le débitmètre d'air massique à film chauffant (3).

Serrer les vis (2).

Couple de serrage [13 62 6AZ](#).

Brancher le connecteur (1).

Le connecteur (1) doit s'enclencher de manière audible.

**Uniquement en cas de remplacement :**

Réinitialiser les valeurs d'adaptation du système d'air massique via le système de diagnostic MINI.