
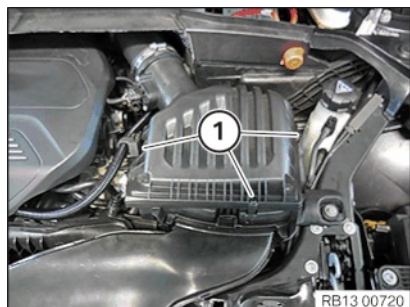


État du système ISTA	4.07.13.20911	Jeu de données	R4.07.13	Données de programmation	-
N° châssis	XXXXXXX	Véhicule :	2'/F45/SAT/218d/B47/MEC/ECE/DàG/2013/12		
Niv.int.usine	-	Niv.int.(réel)	-	Niv.int.(obj.)	-
Kilométrage total	-				

la cartouche de filtre à air 13 72 001 **Remplacement de**

**Dépose :**

Déposer les vis (1).

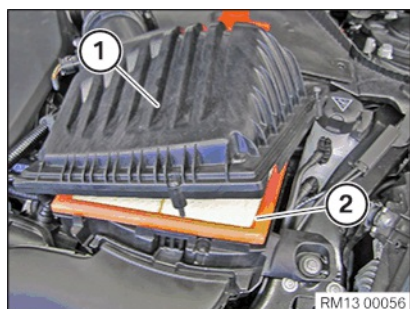

Soulever légèrement la partie supérieure du boîtier de filtre à air (1) jusqu'à ce que la cartouche de filtre à air (2) soit accessible.

Déposer la cartouche de filtre à air (2).

**Préparation avant le montage :**

Nettoyer l'intérieur du boîtier d'amortisseur de bruit.

**Montage :**

Soulever légèrement la partie supérieure du boîtier de filtre à air (1).

Monter une nouvelle cartouche de filtre à air (2).

Remonter la partie supérieure du boîtier de filtre à air.

Serrer les vis (1).

Couple de serrage [13 71 4AZ](#).

