


État du système ISTA	4.07.13.20911	Jeu de données	R4.07.13	Données de programmation	-
N° châssis	XXXXXXX	Véhicule :	3'/F30/BERLINE/320d/N47/AUT/ECE/DàG/2011/07		
Niv.int.usine	-	Niv.int.(réel)	-	Niv.int.(obj.)	-
Kilométrage total	-				

13 71 000

Remplacement de

la cartouche de filtre à air (N47 D16/20 K/U/OT 1)

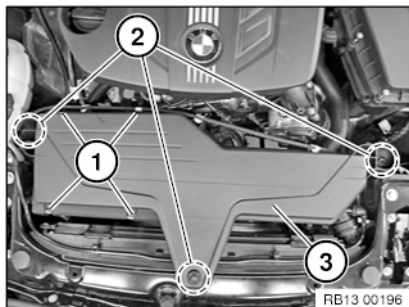


Défaire les agrafes (1).

Retirer vers le haut la partie supérieure (3) du boîtier de filtre à air (2) des paliers élastiques.2

Tirer quelque peu vers le haut la partie supérieure du boîtier de filtre à air (3) jusqu'à ce que la cartouche de filtre à air soit accessible.

Déposer la cartouche du filtre à air.

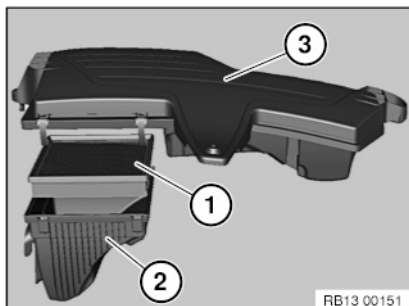

Remplacer la cartouche de filtre à air (1).

Nettoyer le boîtier inférieur de filtre à air (2) et la partie supérieure (3) de l'intérieur.



Remarque pour la repose :
Rééquiper le moteur.