

État du système ISTA	4.07.13.20911	Jeu de données	R4.07.13	Données de programmation	-
N° châssis	XXXXXXX	Véhicule :	3'/F30/BERLINE/320d/N47/AUT/ECE/DàG/2011/07		
Niv.int.usine	-	Niv.int.(réel)	-	Niv.int.(obj.)	-
Kilométrage total	-				

filtre à carburant (N47 D16/20 K/U/O/T 1)

13 32 051


Remplacement du

**Opérations préliminaires nécessaires :**

- Déposer le [carter inférieur de protection des organes moteur](#) à l'arrière.

**Recyclage :**

Récupérer le carburant qui s'écoule et l'éliminer.  
Respecter la législation nationale en vigueur en matière d'élimination des déchets.

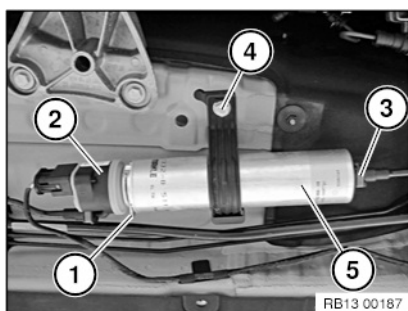

- Extraire les agrafes (1)  
Débrancher le préchauffage de gazole (2) du filtre à carburant.  
Déverrouiller et débrancher la conduite de carburant (3).  
Déposer la vis (4).  
Déposer le filtre à carburant (5).



- Remonter les pièces déposées sur le véhicule.  
Contrôler l'étanchéité du système d'alimentation en carburant.