

État du système ISTA	4.07.13.20911	Jeu de données	R4.07.13	Données de programmation	-
N° châssis	XXXXXXX	Véhicule :	5/F10/BERLINE/530d/N57/AUT/ECE/DàG/2012/05		
Niv.int.usine	-	Niv.int.(réel)	-	Niv.int.(obj.)	-
Kilométrage total	-				

filtre à carburant (N57 D30 U/OT/S 0/1)

13 32 051


Remplacement du

**Opérations préliminaires nécessaires :**

- Déposer le [carénage du soubassement côté gauche](#).

**Recyclage :**

Récupérer le carburant qui s'écoule et l'éliminer.
Respecter la législation nationale en vigueur en matière d'élimination des déchets.

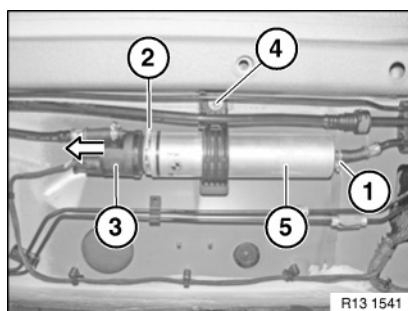

Défaire le collier (1).

Remarque pour la repose :

Contrôler le collier. Remplacer si nécessaire.

Débrancher le flexible.

Extraire les agrafes (2)

Sortir le préchauffage de gazole (3) dans le sens de la flèche.

Déposer l'écrou (4).

Déposer le filtre à carburant (5).



Remonter les pièces déposées sur le véhicule.

Contrôler l'étanchéité du système d'alimentation en carburant.