

État du système ISTA	4.07.13.20911	Jeu de données	R4.07.13	Données de programmation	-
N° châssis	XXXXXXX	Véhicule :	X/E83/VÉHICULE TOUS-TERRAINS/X3 2.0d/M47/MEC/ECE/DàG/2006/04		
Niv.int.usine	-	Niv.int.(réel)	-	Niv.int.(obj.)	-
Kilométrage total	-				


de la batterie

61 21 010


Dépose et repose

**Mise en garde !**Observer les [règles de sécurité](#) pour la manipulation de la batterie.Pour garantir les fonctions de sécurité et de confort, poser seulement la batterie d'origine figurant dans le code FA (taille et type). [Respecter l'instruction concernant le changement de batterie](#).**Préparations nécessaires :**

- Déposer la [garniture de plancher de coffre à bagage](#)

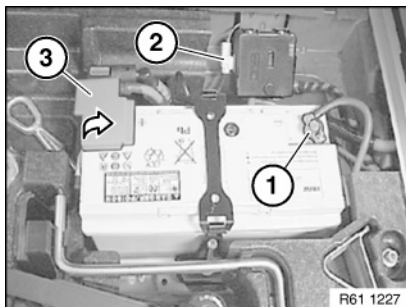


Déverrouiller et débrancher le connecteur (2).
Débrancher le câble négatif de la batterie (1).
Retrousser l'écran de recouvrement du pôle positif (3).

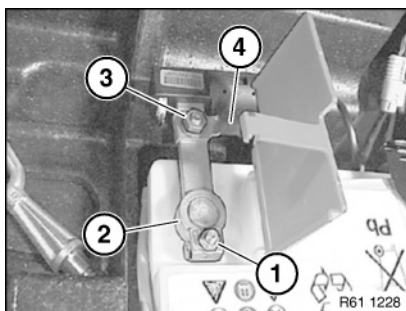Desserrer l'écrou (1) de borne de batterie de sécurité (2), couple de serrage [61 21 1AZ](#).**Attention !**

Ne jamais forcer pour retirer/dégager le coupe-câble de batterie (2) !

Retirer le coupe-câble de batterie (2) par le haut, le mettre de côté et le fixer.

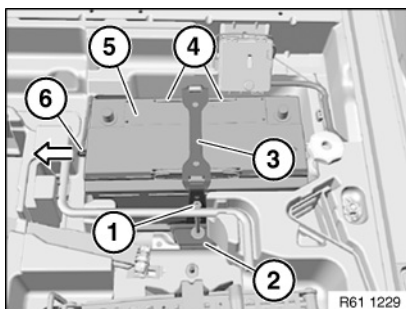

Défaire le goujon fileté (1).
Soulever le support supérieur (3).
Enlever le support (2).
Retirer l'évent (6) dans le sens de la flèche.
Ouvrir les deux étriers (4).
Déposer la batterie (5) par le haut.

Remarque pour la repose :

Veiller au positionnement correct de la batterie (5) dans ses fixations.

**En cas de remplacement :**

- Lire la mémoire de défauts et l'effacer.
- Sur les véhicules dotés de l'IBS (capteur de batterie intelligent) [.enregistrer le changement de batterie](#)